

Campanha Especial

CoroMill® MS20

Guía de gama

Na compra de uma Fresa MS20 + 1 Caixa de Pastilhas por encaixe, oferecemos 35% de desconto final na Fresa e +1% de desconto adicional nas Pastilhas.

Válido até 31/10/2025 e limitado ao stock existente

E-mail: comercial@compasssolda.pt
Rede Fixa Nacional: +351 229 959 582



COMPASSO
Máquinas e Ferramentas, Lda.

Cuando se trata del fresado en escuadra, no debería tener que hacer concesiones.

Si su prioridad es un mecanizado seguro y sin obstrucciones, una productividad elevada o una rentabilidad mayor, el nuevo concepto de fresado en escuadra CoroMill® MS20 es la solución.


Desarrollado a conciencia para operaciones desde desbaste hasta acabado en acero inoxidable y superaleaciones termorresistentes, CoroMill® MS20 ofrece excelencia en todos los ámbitos.

SANDVIK
coromant



CoroMill® MS20, fresado de hombro cuadrado

Mango cilíndrico: suministro de refrigerante interior

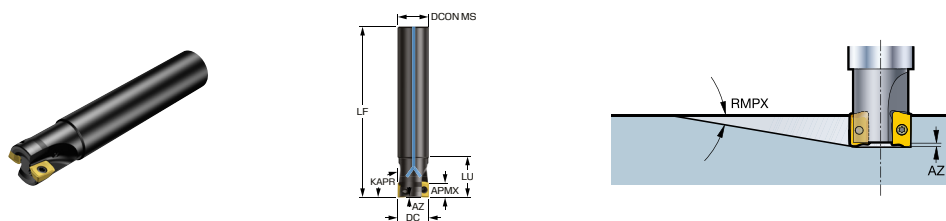

Métrico (mm)

AZ [mm]	KAPR [grad.]	TQ [Nm]
1,0	90,0	1,6

Código de pedido	DC [mm]	APMX [mm]	RMPX [grad.]	CNSC			DCONMS [mm]	BD [mm]	LB [mm]	LF [mm]	LU [mm]	RPMX [rpm]
MS20-R016A16-10L	16,00	9,0	7,70	1	2		16,00	15,4		100,00	25,00	42 900
MS20-R016A16L-10L	16,00	9,0	7,70	1	2		16,00	15,4		145,00	25,00	22300
MS20-R018A16L-10L	18,00	9,0	6,20	1	2		16,00	17,4	25,0	145,00		24800
MS20-R020A20-10L	20,00	9,0	4,90	1	2		20,00	19,2		110,00	25,00	35 800
MS20-R020A20-10M	20,00	9,0	4,90	1		3	20,00	19,2		110,00	25,00	35 800
MS20-R020A20L-10L	20,00	9,0	4,90	1	2		20,00	19,2		170,00	40,00	18 600
MS20-R022A20L-10L	22,00	9,0	4,20	1	2		20,00	21,1	30,0	170,00		20200
MS20-R025A25-10H	25,00	9,0	3,30	1		4	25,00	23,9		120,00	32,00	30 500
MS20-R025A25-10L	25,00	9,0	3,30	1	2		25,00	23,9		120,00	32,00	30 500
MS20-R025A25-10M	25,00	9,0	3,30	1		3	25,00	23,9		120,00	32,00	30 500
MS20-R025A25L-10L	25,00	9,0	3,30	1	2		25,00	23,9		210,00	50,00	14300
MS20-R030A25L-10L	30,00	9,0	2,50	1	2		25,00	28,7	30,0	210,00		15300
MS20-R032A32-10H	32,00	9,0	2,20	1		5	32,00	30,7		130,00	40,00	25 900
MS20-R032A32-10L	32,00	9,0	2,20	1	2		32,00	30,7		130,00	40,00	25 900
MS20-R032A32-10M	32,00	9,0	2,20	1		3	32,00	30,7		130,00	40,00	25 900
MS20-R032A32L-10L	32,00	9,0	2,20	1	2		32,00	30,7		250,00	65,00	11 800
MS20-R040A32-10H	40,00	9,0	1,60	1		6	32,00	38,5	30,0	170,00		22 600
MS20-R040A32-10L	40,00	9,0	1,60	1	2		32,00	38,5	30,0	170,00		22 600
MS20-R040A32-10M	40,00	9,0	1,60	1		4	32,00	38,5	30,0	170,00		22 600
MS20-R040A32L-10L	40,00	9,0	1,60	1	2		32,00	38,5	33,0	250,00		12 800


Imperial (pulg.)

AZ [pulg.]	KAPR [grad.]	TQ [pies]
0,039	90,0	1,2

Código de pedido	DC [pulg.]	APMX [pulg.]	RMPX [grad.]	CNSC			DCONMS [pulg.]	BD [pulg.]	LF [pulg.]	LU [pulg.]	RPMX [rpm]
MS20-AR016O16L-10L	0,625	0,354	7,80	1	2		0,625	0,602	5,625	1,000	23 100
MS20-AR019O19L-10L	0,750	0,354	5,40	1	2		0,750	0,724	6,500	1,250	19 100
MS20-AR025O25L-10L	1,000	0,354	3,20	1	2		1,000	0,957	8,000	2,000	16 100
MS20-AR025O25L-10M	1,000	0,354	3,20	1		3	1,000	0,957	8,000	2,000	16 100

CoroMill® MS20, fresado de hombro cuadrado

Mango cilíndrico: suministro de refrigerante interior

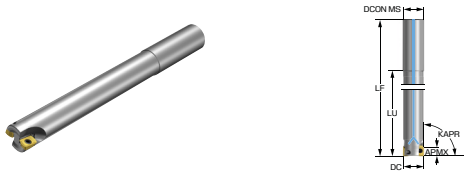


AZ [mm]	KAPR [grad.]
1,0	90,0

Métrico (mm)

	Código de pedido	DC [mm]	APMX [mm]	RMPX [grad.]	CNSC			DCONMS [mm]	LF [mm]	LU [mm]	TQ [Nm]	RPMX [rpm]
NUEVO	MS20D-R020A20-10L	20,00	9,0	4,90	1	2		20,00	171,00	120,00	1,6	18 600
NUEVO	MS20D-R020A20-10M	20,00	9,0	4,90	1		3	20,00	171,00	120,00	1,6	18 600
NUEVO	MS20D-R025A25-10H	25,00	9,0	3,30	1		4	25,00	208,00	150,00	1,6	14300
NUEVO	MS20D-R025A25-10L	25,00	9,0	3,30	1	2		25,00	208,00	150,00	1,6	14300
NUEVO	MS20D-R025A25-10M	25,00	9,0	3,30	1		3	25,00	208,00	150,00	1,6	14300
NUEVO	MS20D-R032A32-10H	32,00	9,0	2,20	1		5	32,00	254,00	192,00	1,6	11 800
NUEVO	MS20D-R032A32-10L	32,00	9,0	2,20	1	5		32,00	254,00	192,00	1,6	11 800
NUEVO	MS20D-R032A32-10M	32,00	9,0	2,20	1		3	32,00	254,00	192,00		11 800

Mango Weldon: suministro de refrigerante interior

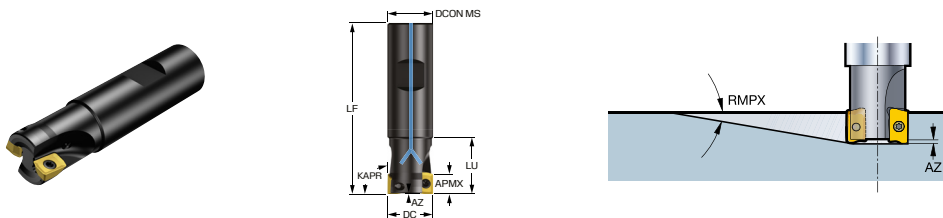

AZ [mm]	KAPR [grad.]	TQ [Nm]
1,0	90,0	1,6

Métrico (mm)

	Código de pedido	DC [mm]	APMX [mm]	RMPX [grad.]	CNSC			DCONMS [mm]	STDLET	BD [mm]	LB [mm]	LF [mm]	LU [mm]	RPMX [rpm]
	MS20-R016B16-10L	16,00	9,0	7,70	1	2		16,00	WE	15,4		76,00		42 900
	MS20-R020B20-10L	20,00	9,0	4,90	1	2		20,00	WE	19,2		80,00	25,00	35 800
	MS20-R020B20-10M	20,00	9,0	4,90	1		3	20,00	WE	19,2		80,00	25,00	35 800
	MS20-R025B25-10H	25,00	9,0	3,30	1		4	25,00	WE	23,9		92,00		30 500
	MS20-R025B25-10L	25,00	9,0	3,30	1	2		25,00	WE	23,9		92,00	32,00	30 500
	MS20-R025B25-10M	25,00	9,0	3,30	1		3	25,00	WE	23,9		92,00	32,00	30 500
	MS20-R032B32-10H	32,00	9,0	2,20	1		5	32,00	WE	30,7		105,00	40,00	25 900
	MS20-R032B32-10M	32,00	9,0	2,20	1		3	32,00	WE	30,7		105,00	40,00	25 900
	MS20-R040B32-10H	40,00	9,0	1,60	1		6	32,00	WE	38,5	30,0	105,00		22 600
	MS20-R040B32-10M	40,00	9,0	1,60	1		4	32,00	WE	38,5	30,0	105,00		22 600


AZ [pulg.]	KAPR [grad.]	TQ [pies]
0,039	90,0	1,2

Imperial (pulg.)

	Código de pedido	DC [pulg.]	APMX [pulg.]	RMPX [grad.]	CNSC			DCONMS [pulg.]	STDLET	BD [pulg.]	LB [pulg.]	LF [pulg.]	LU [pulg.]	RPMX [rpm]
	MS20-AR016M19-10L	0,625	0,354	7,80	1	2		0,750	WE	0,602		3,280	1,000	43 200
	MS20-AR019M19-10L	0,750	0,354	5,40	1	2		0,750	WE	0,724		3,280	1,000	37 200
	MS20-AR019M19-10M	0,750	0,354	5,40	1		3	0,750	WE	0,724		3,280	1,000	37 200
	MS20-AR025M19-10H	1,000	0,354	3,20	1		4	0,750	WE	0,957	1,000	3,500		30 200
	MS20-AR025M19-10L	1,000	0,354	3,20	1	2		0,750	WE	0,957	1,000	3,500		30 200
	MS20-AR025M19-10M	1,000	0,354	3,20	1		3	0,750	WE	0,957	1,000	3,500		30 200
	MS20-AR025M25-10H	1,000	0,354	3,20	1		4	1,000	WE	0,957		3,750	1,250	30 200
	MS20-AR025M25-10L	1,000	0,354	3,20	1	2		1,000	WE	0,957		3,750	1,250	30 200
	MS20-AR025M25-10M	1,000	0,354	3,20	1		3	1,000	WE	0,957		3,750	1,250	30 200
	MS20-AR032M32-10H	1,250	0,354	2,20	1		5	1,250	WE	1,201		3,750	1,350	26 000
	MS20-AR032M32-10M	1,250	0,354	2,20	1		3	1,250	WE	1,201		3,750	1,350	26 000
	MS20-AR038M32-10H	1,500	0,354	1,70	1		6	1,250	WE	1,441	1,200	4,000		23 200
	MS20-AR038M32-10M	1,500	0,354	1,70	1		4	1,250	WE	1,441	1,200	4,000		23 200


CoroMill® MS20, fresado de hombro cuadrado

Coromant EH: suministro de refrigerante interior

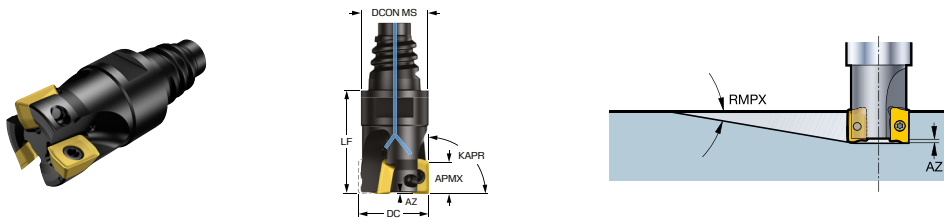


Métrico (mm)

AZ [mm]	KAPR [grad.]	TQ [Nm]
1,0	90,0	1,6


	Código de pedido	DC [mm]	APMX [mm]	RMPX [grad.]	CNSC			DCONMS [mm]	BD [mm]	LF [mm]	LU [mm]	RPMX [rpm]
	MS20-R016EH16-10L	16,00	9,0	7,70	1	2		15,50	15,4	25,00	15,50	42 900
	MS20-R018EH16-10L	18,00	9,0	6,20	1	2		15,50	17,4	25,00		38 900
	MS20-R020EH20-10L	20,00	9,0	4,90	1	2		19,30	19,2	30,00	19,20	35 800
	MS20-R020EH20-10M	20,00	9,0	4,90	1		3	19,30	19,2	30,00	19,20	35 800
	MS20-R022EH20-10L	22,00	9,0	4,20	1	2		19,30	21,1	30,00		33 400
	MS20-R022EH20-10M	22,00	9,0	4,20	1		3	19,30	21,1	30,00		33 400
	MS20-R025EH25-10H	25,00	9,0	3,30	1		4	24,20	23,9	30,00	18,70	30 500
	MS20-R025EH25-10L	25,00	9,0	3,30	1	2		24,20	23,9	30,00	18,70	30 500
	MS20-R025EH25-10M	25,00	9,0	3,30	1		3	24,20	23,9	30,00	18,70	30 500
	MS20-R028EH25-10M	28,00	9,0	2,80	1		3	24,20	26,7	30,00		28 300
	MS20-R032EH25-10H	32,00	9,0	2,20	1		5	24,20	30,7	30,00		25 900
	MS20-R032EH25-10L	32,00	9,0	2,20	1	2		24,20	30,7	30,00		25 900
	MS20-R032EH25-10M	32,00	9,0	2,20	1		3	24,20	30,7	30,00		25 900

AZ [pulg.]	KAPR [grad.]	TQ [pies]
0,039	90,0	1,2

Imperial (pulg.)


	Código de pedido	DC [pulg.]	APMX [pulg.]	RMPX [grad.]	CNSC			DCONMS [pulg.]	BD [pulg.]	LF [pulg.]	LU [pulg.]	RPMX [rpm]
	MS20-AR016EH16-10L	0,625	0,354	7,80	1	2		0,610	0,602	1,000	0,625	43 200
	MS20-AR019EH20-10L	0,750	0,354	5,40	1	2		0,728	0,724	1,250	0,824	37 200
	MS20-AR019EH20-10M	0,750	0,354	5,40	1		3	0,728	0,724	1,250	0,824	37 200
	MS20-AR025EH25-10H	1,000	0,354	3,20	1		4	0,965	0,957	1,250	0,800	30 200
	MS20-AR025EH25-10M	1,000	0,354	3,20	1		3	0,965	0,957	1,250	0,800	30 200
	MS20-AR032EH25-10H	1,250	0,354	2,20	1		5	0,965	1,201	1,250		26 000
	MS20-AR032EH25-10M	1,250	0,354	2,20	1		3	0,965	1,201	1,250		26 000

MSSC: suministro de refrigerante interior

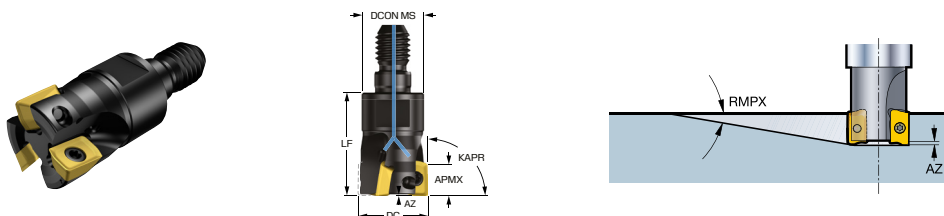




Métrico (mm)

AZ [mm]	KAPR [grad.]	TQ [Nm]
1,0	90,0	1,6

	Código de pedido	DC [mm]	APMX [mm]	RMPX [grad.]	CNSC			DCONMS [mm]	BD [mm]	LF [mm]	RPMX [rpm]
	MS20-R016T08-10L	16,00	9,0	7,70	1	2		12,80	15,4	25,00	12 700
	MS20-R020T10-10L	20,00	9,0	4,90	1	2		17,80	19,2	30,00	12 700
	MS20-R020T10-10M	20,00	9,0	4,90	1		3	17,80	19,2	30,00	12 700
	MS20-R025T12-10M	25,00	9,0	3,30	1		3	20,80	23,9	35,00	12 700
	MS20-R032T16-10M	32,00	9,0	2,20	1		3	28,80	30,7	40,00	12 700

CoroMill® MS20, fresado de hombro cuadrado

Mango de eje: suministro de refrigerante interior



AZ [mm]	KAPR [grad.]	TQ [Nm]
1,0	90,0	1,6

Métrico (mm)

Código de pedido	DC [mm]	APMX [mm]	RMPX [grad.]	CNSC		DCONMS [mm]	DHUB [mm]	STDLET	BD [mm]	LB [mm]	LF [mm]	RPMX [rpm]
MS20-R040Q16-10H	40,00	9,0	1,60	1	6	16,00	34,00	A	38,5	35,0	35,00	22 600
MS20-R040Q16-10M	40,00	9,0	1,60	1	4	16,00	34,00	A	38,5	35,0	35,00	22 600
MS20-R044Q16-10M	44,00	9,0	1,40	1	4	16,00	34,00	A	42,6	35,0	35,00	21 300
MS20-R050Q22-10H	50,00	9,0	1,20	1	7	22,00	42,00	A	48,5	40,0	40,00	19800
MS20-R050Q22-10M	50,00	9,0	1,20	1	5	22,00	42,00	A	48,5	40,0	40,00	19800
MS20-R054Q22-10M	54,00	9,0	1,10	1	5	22,00	42,00	A	52,5	40,0	40,00	18 900
MS20-R063Q22-10H	63,00	9,0	0,90	1	8	22,00	42,00	A	61,4	40,0	40,00	17 300
MS20-R063Q22-10M	63,00	9,0	0,90	1	6	22,00	42,00	A	61,4	40,0	40,00	17 300
MS20-R066Q22-10M	66,00	9,0	0,80	1	6	22,00	42,00	A	64,4	40,0	40,00	16900
MS20-R080Q27-10H	80,00	9,0	0,70	1	10	27,00	51,00	A	78,3		45,00	15 200
MS20-R080Q27-10M	80,00	9,0	0,70	1	7	27,00	51,00	A	78,3		45,00	15 200
MS20-R084Q27-10M	84,00	9,0	0,60	1	7	27,00	51,00	A	82,3		45,00	14 800



AZ [pulg.]	KAPR [grad.]	TQ [pies]
0,039	90,0	1,2

Imperial (pulg.)

Código de pedido	DC [pulg.]	APMX [pulg.]	RMPX [grad.]	CNSC		DCONMS [pulg.]	DHUB [pulg.]	STDLET	BD [pulg.]	LB [pulg.]	LF [pulg.]	RPMX [rpm]
MS20-AR038R19-10H	1,500	0,354	1,70	1	6	0,750	1,417	A	1,441	1,400	1,400	23 200
MS20-AR038R19-10M	1,500	0,354	1,70	1	4	0,750	1,417	A	1,441	1,400	1,400	23 200
MS20-AR051R19-10H	2,000	0,354	1,20	1	7	0,750	1,654	A	1,941	1,600	1,600	19 600
MS20-AR051R19-10M	2,000	0,354	1,20	1	5	0,750	1,654	A	1,941	1,600	1,600	19 600
MS20-AR063R19-10H	2,500	0,354	0,90	1	8	0,750	1,654	A	2,437	1,600	1,600	17 300
MS20-AR063R19-10M	2,500	0,354	0,90	1	6	0,750	1,654	A	2,437	1,600	1,600	17 300
MS20-AR076R25-10H	3,000	0,354	0,70	1	9	1,000	2,008	A	2,933	1,750	1,750	15 600
MS20-AR076R25-10M	3,000	0,354	0,70	1	7	1,000	2,008	A	2,933	1,750	1,750	15 600
MS20-AR080JR25.4-10H	3,150	0,354	0,70	1	10	1,000	2,008		3,083	1,969	1,969	15 200
MS20-AR080JR25.4-10L	3,150	0,354	0,70	1	5	1,000	2,008		3,083	1,969	1,969	15 200
MS20-AR080JR25.4-10M	3,150	0,354	0,70	1	7	1,000	2,008		3,083	1,969	1,969	15 200

CoroMill® MS20, fresado de hombro cuadrado

Coromant Capto®: suministro de refrigerante interior



AZ [mm]	KAPR [grad.]	TQ [Nm]
1,0	90,0	1,6

Métrico (mm)


Código de pedido	DC [mm]	APMX [mm]	RMPX [grad.]	CNSC			DCONMS [mm]	BD [mm]	LF [mm]	LU [mm]	RPMX [rpm]
MS20-R016C3-10L	16,00	9,0	7,70	3	2		32,00	15,4	50,00	25,00	42 900
MS20-R016C4-10L	16,00	9,0	7,70	3	2		40,00	15,4	60,00	25,00	39000
MS20-R020C3-10M	20,00	9,0	4,90	3		3	32,00	19,2	50,00	25,00	35 800
MS20-R020C4-10L	20,00	9,0	4,90	3	2		40,00	19,2	60,00	25,00	35 800
MS20-R020C5-10M	20,00	9,0	4,90	3		3	50,00	19,2	95,00	40,00	28000
MS20-R020C6-10M	20,00	9,0	4,90	3		3	63,00	19,2	110,00	40,00	20 000
MS20-R025C3-10M	25,00	9,0	3,30	3		3	32,00	23,9	50,00	32,00	30 500
MS20-R025C4-10M	25,00	9,0	3,30	3		3	40,00	23,9	60,00	32,00	30 500
MS20-R025C5-10M	25,00	9,0	3,30	3		3	50,00	23,9	95,00	45,00	28000
MS20-R025C6-10M	25,00	9,0	3,30	3		3	63,00	23,9	110,00	45,00	20 000
MS20-R032C3-10L	32,00	9,0	2,20	3	2		32,00	30,7	55,00	37,00	25 900
MS20-R032C3-10M	32,00	9,0	2,20	3		3	32,00	30,7	55,00	37,00	25 900
MS20-R032C4-10M	32,00	9,0	2,20	3		3	40,00	30,7	70,00	40,00	25 900
MS20-R032C5-10M	32,00	9,0	2,20	3		3	50,00	30,7	70,00	40,00	25 900
MS20-R032C5-10M095	32,00	9,0	2,20	3		3	50,00	30,7	95,00	50,00	25 900
MS20-R032C6-10M	32,00	9,0	2,20	3		3	63,00	30,7	80,00	40,00	20 000
MS20-R032C6-10M110	32,00	9,0	2,20	3		3	63,00	30,7	110,00	50,00	20 000
MS20-R036C3-10M	36,00	9,0	1,90	3		3	32,00	34,6	40,00		24 100
MS20-R036C3-10M075	36,00	9,0	1,90	3		3	32,00	34,6	75,00		24 100
MS20-R040C4-10H	40,00	9,0	1,60	3		6	40,00	38,5	75,00	52,00	22 600
MS20-R040C4-10M	40,00	9,0	1,60	3		4	40,00	38,5	75,00	52,00	22 600
MS20-R040C5-10H	40,00	9,0	1,60	3		6	50,00	38,5	75,00	50,00	22 600
MS20-R040C5-10M	40,00	9,0	1,60	3		4	50,00	38,5	75,00	50,00	22 600
MS20-R040C6-10M	40,00	9,0	1,60	3		4	63,00	38,5	80,00	50,00	20 000
MS20-R044C4-10M	44,00	9,0	1,50	3		4	40,00	42,5	50,00		21 300
MS20-R044C4-10M080	44,00	9,0	1,40	3		4	40,00	42,5	80,00		21 300

AZ [mm]	KAPR [grad.]	TQ [Nm]
1,0	90,0	1,6

Métrico (mm)

Código de pedido	DC [mm]	APMX [mm]	RMPX [grad.]	CNSC			DCONMS [mm]	BD [mm]	LF [mm]	LU [mm]	RPMX [rpm]
MS20-R044C4T-10M	44,00	9,0	1,40	3		4	40,00	48,5	35,00		21 300
MS20-R050C5-10M	50,00	9,0	1,20	3		5	50,00	48,5	70,00	47,00	19800
MS20-R050C6-10M	50,00	9,0	1,20	3		5	63,00	48,5	80,00	50,00	19800
MS20-R054C5-10M	54,00	9,0	1,10	3		5	50,00	52,5	50,00		18 900
MS20-R054C5-10M080	54,00	9,0	1,10	3		5	50,00	52,5	80,00		18 900
MS20-R054C5T-10M	54,00	9,0	1,10	3		5	50,00	52,5	35,00		18 900
MS20-R063C5-10M	63,00	9,0	0,90	3		6	50,00	61,4	50,00		17 300
MS20-R063C6-10M	63,00	9,0	0,90	3		6	63,00	61,4	80,00	54,00	17 300
MS20-R066C6-10M	66,00	9,0	0,80	3		6	63,00	64,4	50,00		16900
MS20-R066C6-10M080	66,00	9,0	0,80	3		6	63,00	64,4	80,00		16900
MS20-R080C6-10M	80,00	9,0	0,70	3		7	63,00	78,3	50,00		15 200

CoroMill® MS20, plaqueta para fresado

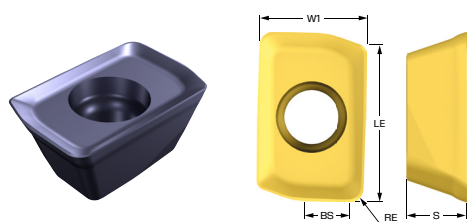

Métrico (mm)


		P								S					H		M																	
		Código de pedido								530	4340	4330	1230	1010	1040	2040	S30T	S40T	1230	1040	2040	530	1010	S30T	530	4340	S40T	1230	1040	2040	SSC	S [mm]	BS [mm]	
Mecanizado medio	M20	MS20-10T302M-M20								●				○							○								●		10	3,60	1,2	
		MS20-10T304M-M20				●						○									○										10	3,60	1,2	
		MS20-10T308M-M20	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10	3,60	1,2
		MS20-10T312M-M20								●				○							○								●		10	3,60	1,2	
		MS20-10T316M-M20								●	○			○	○					○						○			●	○	10	3,60	1,2	
		MS20-10T320M-M20								●				○							○								●		10	3,60	1,2	
		MS20-10T324M-M20								●				○							○								●		10	3,60	1,0	
		MS20-10T331M-M20								●	○			○	○						○					○			●	○	10	3,60	0,2	

		P								S					H		M															
		Código de pedido								530	4340	4330	1230	1010	1040	2040	S30T	S40T	1230	1040	2040	530	1010	S30T	4340	S40T	1230	1040	2040	SSC	S [mm]	BS [mm]
Mecanizado medio	M30	MS20-10T302M-M30		○		●							○						○											10	3,60	1,2
		MS20-10T304M-M30	○	○	○	●							○							○										10	3,60	1,2
		MS20-10T308M-M30	○	○	○	●	○				●	○	○				○	●												10	3,60	1,2
		MS20-10T312M-M30		○		●	○				●	○	○					●												10	3,60	1,2
		MS20-10T316M-M30		○		●	○				●	○	○					●												10	3,60	1,2
		MS20-10T320M-M30		○		●	○	○			●	○	○	○				●	○	○	○	○	○	●					10	3,60	1,2	
		MS20-10T324M-M30		○		●		○					○	○						○		○	●						10	3,60	1,0	
		MS20-10T331M-M30		○		●	○	○	○		●	○	○	○	○			●	○	○	○	○	○	●	○				10	3,60	0,2	

		P																				
		Código de pedido	4340	4330	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	W1 [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [grad.]	MANO								
Pesado	M50	MS20-10T308M-M50	●	○	○	10	3,60	1,2	0,8	6,7	9,1	9,0	90,00	Correcto								
		MS20-10T316M-M50	●	○	○	10	3,60	1,2	1,6	6,7	9,1	9,0	90,00	Correcto								

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroMill® MS20, plaquita para fresado

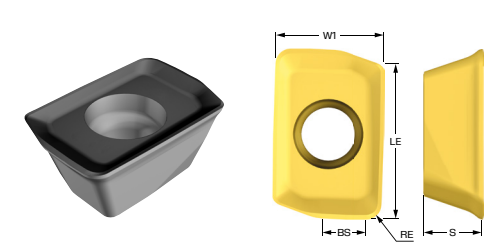

Métrico (mm)

		S				M														
	Código de pedido	S30T	S40T	1040	2040	S30T	S40T	1040	2040	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	W1 [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [grad.]	MANO		
		●	○	○	○	○	○	○	○											
Ligero L50	MS20-10T304E-L50	●				○				10	3,60	1,2	0,4	6,7	9,1	9,0	90,00	Correcto		
	MS20-10T308E-L50	●	○	○	○	○	○	●	○	10	3,60	1,2	0,8	6,7	9,1	9,0	90,00	Correcto		
	MS20-10T316E-L50	●	○	○	○	○	○	●	○	10	3,60	1,2	1,6	6,7	9,1	9,0	90,00	Correcto		
	MS20-10T324E-L50	●		○		○		●		10	3,60	1,0	2,4	6,7	9,1	9,0	90,00	Correcto		
	MS20-10T331E-L50	●	○	○	○	○	○	●	○	10	3,60	0,2	3,1	6,7	9,1	9,0	90,00	Correcto		

● = Primera elección ○ = Buena elección

Más información acerca de CoroMill® MS20:
sandvik.coromant.com/coromillms20

Distribuidor autorizado

COMPASSO
Máquinas e Ferramentas, Lda.

